

61 6320

Schraubanschlussklemmen, Raster 3,5/5,0/10,0 mm




Miniatur-Schraubanschlussklemme, mit
Fahrstuhlklemmkörper ohne Untersteckschutz, stehende
Ausführung, mit Prüfabgriff, teilungsgerecht anreihbar
Kontaktraster 5,0 mm

Approbationen:



61 6320

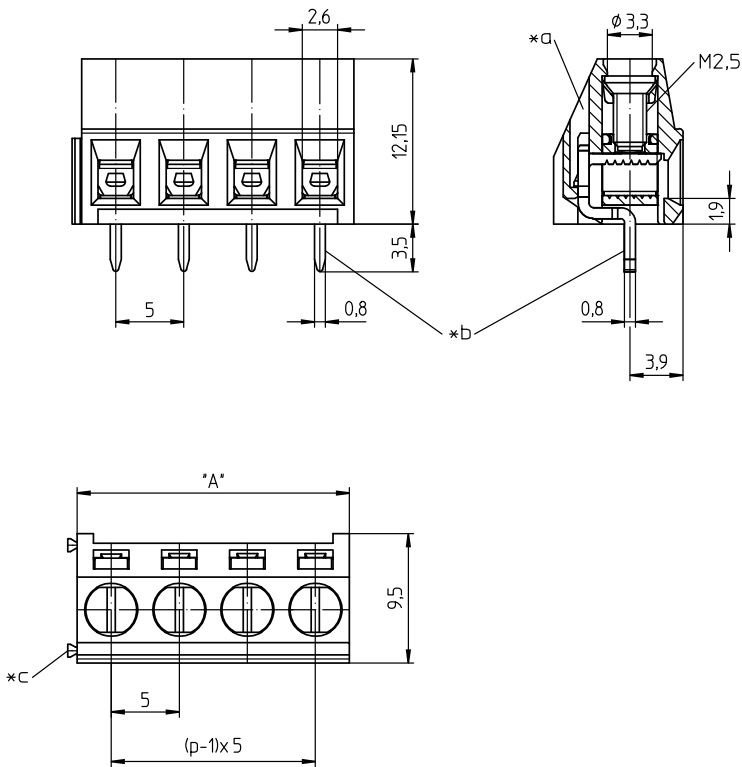

- *a Prüfabgriff für Prüfstift Ø 1,3 mm
- *b Lötstift für Leiterplattenbohrung Ø 1,3 mm
- *c teilungsgerechte Schwalbenschwanzverbindung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+125 °C¹

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger	PA, V-2 nach UL94
Klemmkörper	Stahl, verzinkt und chromatiert
Drahtschutz	CuZn, unternickelt und verzinkt
Schraube	Stahl, verzinkt und chromatiert

Mechanische Daten

Schraubengröße	M2,5
Anzugsdrehmoment Schraube	0,4 Nm

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt Litzenleiter	0,2–2,5 mm ² (VDE) AWG 24–14 (UL)
Querschnitt Litzenleiter mit Aderendhülse	0,2–1,5 mm ² (AWG 24–16)
Querschnitt Massivleiter	0,2–2,5 mm ² (VDE) AWG 24–14 (UL)
Abisolierlänge	7,0 ± 0,5 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	16 A (T _u 100 °C, VDE) 16 A (UL)
Bemessungsspannung	250 V AC (VDE) 300 V (UL) ¹
Isolierstoffgruppe	I (IEC)/0 (UL) (CTI ≥ 600) ²
Kriechstrecke	3,6 mm
Luftstrecke	3,4 mm
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

² nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

61 6320

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
6320 02	2	200	1000	10
6320 03	3	200	1000	15
6320 04	4	200	1000	20

Verpackung:

lose im Karton