

16

1614 20






Netzgeräte-Steckverbinder





Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit
Öffner und Lötäugen, für Rückseitenmontage

16

1614 20

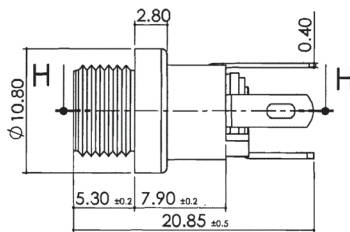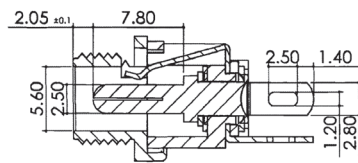

M8 P 0.75



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontakt	CuZn/CuSn, vernickelt/versilbert
Isolierung	PF
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt
Unterlegscheibe	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,6 mm
Durchmesser Mittelstift	2,5 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	≤ 30 N ¹
Ziehkraft	3–30 N ¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1633 04	☞ 1634 02	☞ NEB/J 25
☞ NES/J 25	☞ NES/J 250	☞ XNES/J 250

16

1614 20

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 20	2	250	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel