

52

5 RS FK

Direktsteckverbinder mit Schraubanschluss, für Steckkarten, Raster 5,0 mm




Buchsenleiste für direktes Stecken mit
Schraubanschlussklemmen, Fahrstuhlklemmkörper ohne
Untersteckschutz, mit Prüfabgriff und vormontiertem
Flanschpaar FK

Approbationen:



52

5 RS FK

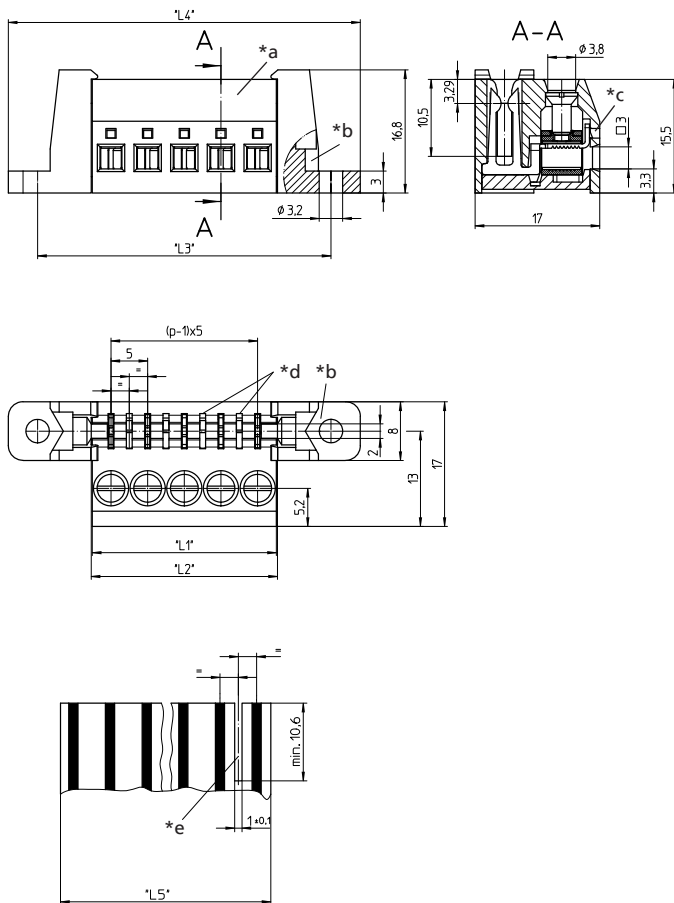

- *a Feld für Bedruckung
- *b passend für Sechskantmutter M3 nach DIN 934
- *c Prüfabgriff
- *d Kodierstück SP 4 in jeder zweiten Kammer einsetzbar
- *e Leiterplattenlayout, Beispiel mit Ausnahme für Kodierstück SP 4

Werkstoffe

Kontaktträger	PPO
Kontaktfeder	CuSn, verzinkt
Klemmkörper	Stahl, verzinkt
Schraube	Stahl, verzinkt
Flansch	PPO

Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Leiterplatte 1,5–1,6 mm
Anzugsdrehmoment Schraube	0,4 Nm

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt	≤ 2,5 mm ² /AWG 24–12 (UL)
-------------	---------------------------------------

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung	250 V AC, ohne Leiterplatte 300 V (UL)
Bemessungsstoßspannung	> 3,0 kV
Isolationsgruppe	C
Kriechstromfestigkeit	KB 300 ¹
Kriechstrecke	4,0 mm ²

¹ nach DIN 0303

² nach VDE 0110

Zugehörige Produkte

Zubehör
 SP 4

52 5 RS FK

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen				
				L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
5 RS 03 FK	3	50	2500	14,9	15,4	30	38	15
5 RS 04 FK	4	50	2500	19,9	20,4	35	43	20
5 RS 05 FK	5	50	5000	24,9	25,4	40	48	25
5 RS 06 FK	6	50	5000	29,9	30,4	45	53	30
5 RS 07 FK	7	50	5000	34,9	35,4	50	58	35
5 RS 08 FK	8	50	5000	39,9	40,4	55	63	40
5 RS 09 FK	9	50	5000	44,9	45,4	60	68	45
5 RS 10 FK	10	50	5000	49,9	50,4	65	73	50
5 RS 11 FK	11	50	5000	54,9	55,4	70	78	55
5 RS 12 FK	12	50	5000	59,9	60,4	75	83	60
5 RS 13 FK	13	50	5000	64,9	65,4	80	88	65
5 RS 14 FK	14	50	5000	69,9	70,4	85	93	70
5 RS 15 FK	15	50	5000	74,9	75,4	90	98	75
5 RS 16 FK	16	50	5000	79,9	80,4	95	103	80
5 RS 17 FK	17	50	5000	84,9	85,4	100	108	85
5 RS 18 FK	18	50	5000	89,9	90,4	105	113	90
5 RS 19 FK	19	50	5000	94,9	95,4	110	118	95
5 RS 20 FK	20	50	5000	99,9	100,4	115	123	100

Verpackung:
lose im Karton