

16 NES/J 25




Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, kurze, gerade Ausführung, mit
Lötaugen

16

NES/J 25

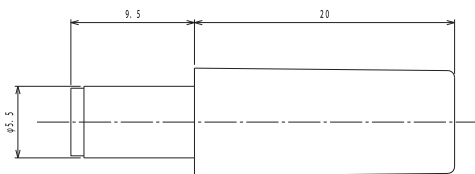

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger ABS, HB nach UL94
Kontakt CuZn, vernickelt
Gehäuse ABS

Mechanische Daten

Außendurchmesser 5,5 mm
Innendurchmesser 2,5 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 30 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1610 05 ☞ 1610 07 ☞ 1613 21
 ☞ 1613 33 ☞ 1614 10 ☞ 1614 15
 ☞ 1614 20 ☞ 1614 24 ☞ NEB/J 25
 ☞ NEB/J 25 C ☞ NEK/J 250

16

NES/J 25

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
NES/J 25	2	100	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel