

24 2434 01

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder




USB-3.1-Einbaukupplung Typ C, 24-polig, mit Dichtung zur Einbauöffnung, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT/THR)

Pin	Signal Name	Mating Sequence	Pin	Signal Name	Mating Sequence
A1	GND	First	B12	GND	First
A2	SSTxp1	Second	B11	SSRxp1	Second
A3	SSTXn1	Second	B10	SSRXn1	Second
A4	V _{ss}	First	B9	V _{ss}	First
A5	CC1	Second	B8	SW2	Second
A6	Dp1	Second	B7	Dn2	Second
A7	Dn1	Second	B6	Dp2	Second
A8	SRU1	Second	B5	CC2	Second
A9	V _{ss}	First	B4	V _{ss}	First
A10	SSRXn2	Second	B3	SSTXn2	Second
A11	SSRXp2	Second	B2	SSTXp2	Second
A12	GND	First	B1	GND	First
SHELL	GND		SHELL	GND	

24

2434 01

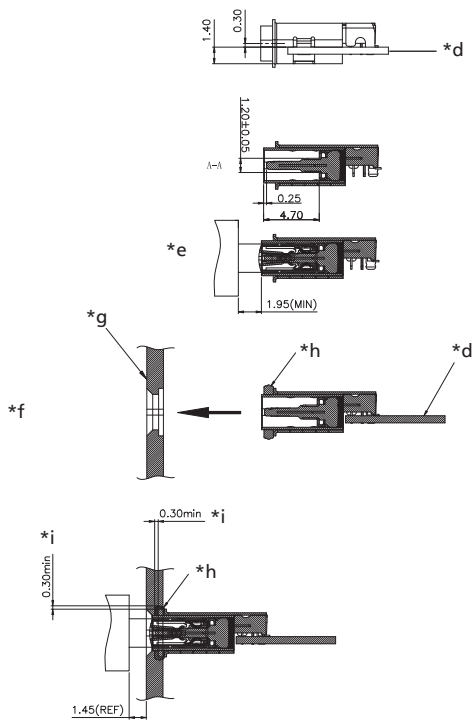

- *a Dichtring
- *b Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
- *c Kontaktbelegung
- *d Leiterplatte
- *e gesteckter Zustand
- *f Einbausituation und Empfehlung für die Abdichtung
- *g Chassisplatte
- *h Dichtring
- *i empfohlene Kompression des Dichtrings 40–50 %

24

2434 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2434 01	24	700	700

Verpackung:

auf Rolle